

1/8

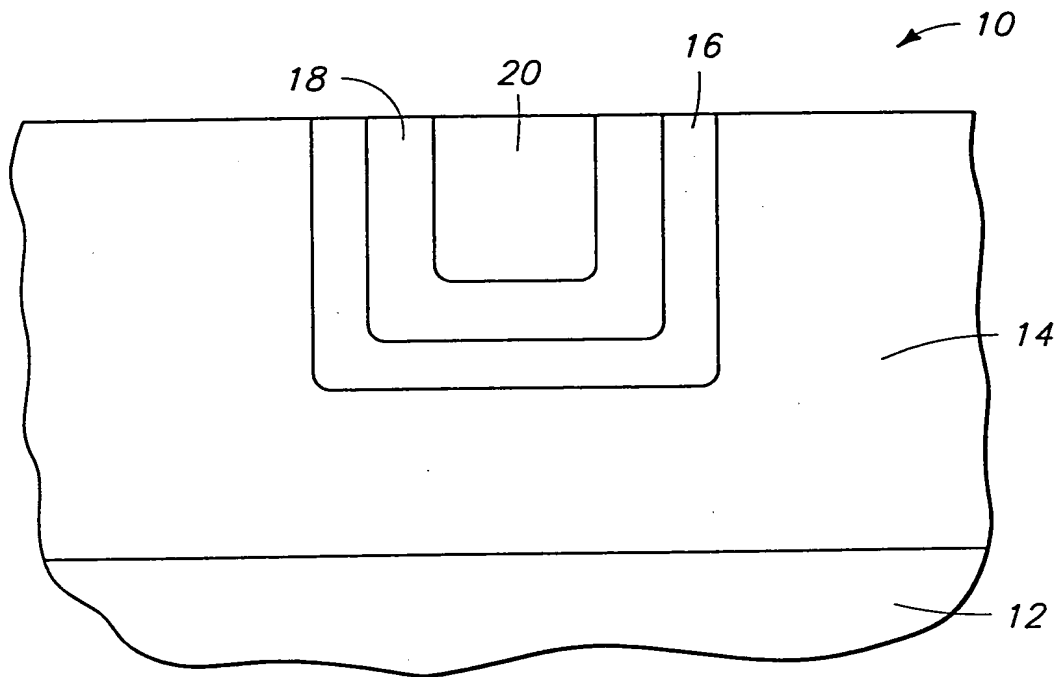


FIG. 1
PRIOR ART




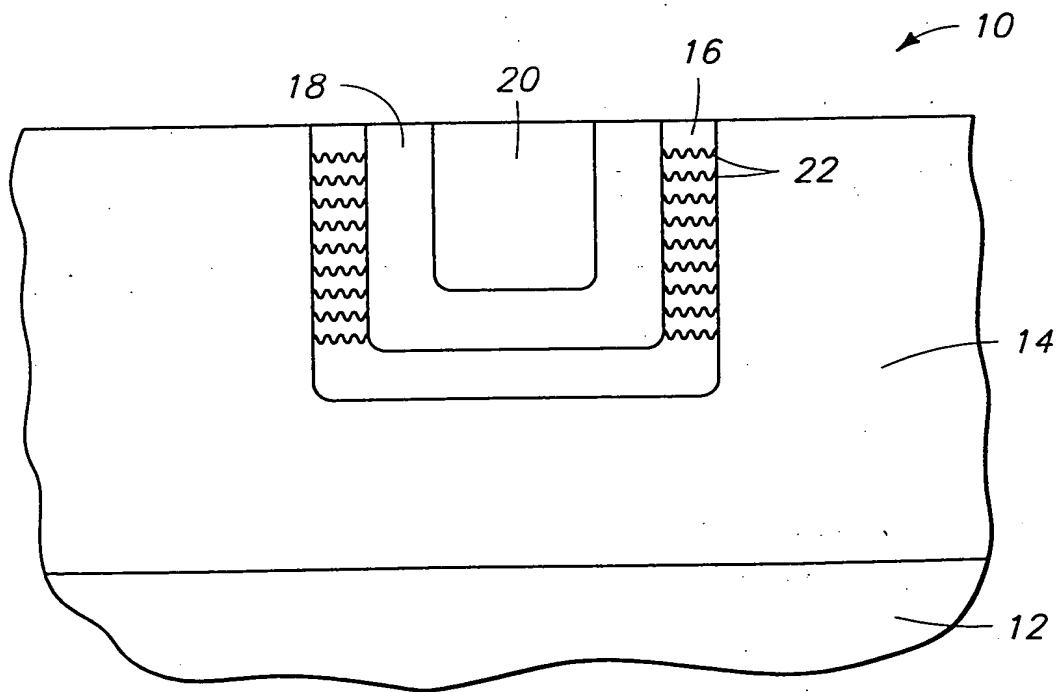


FIG. 2
PRIOR ART


2/8

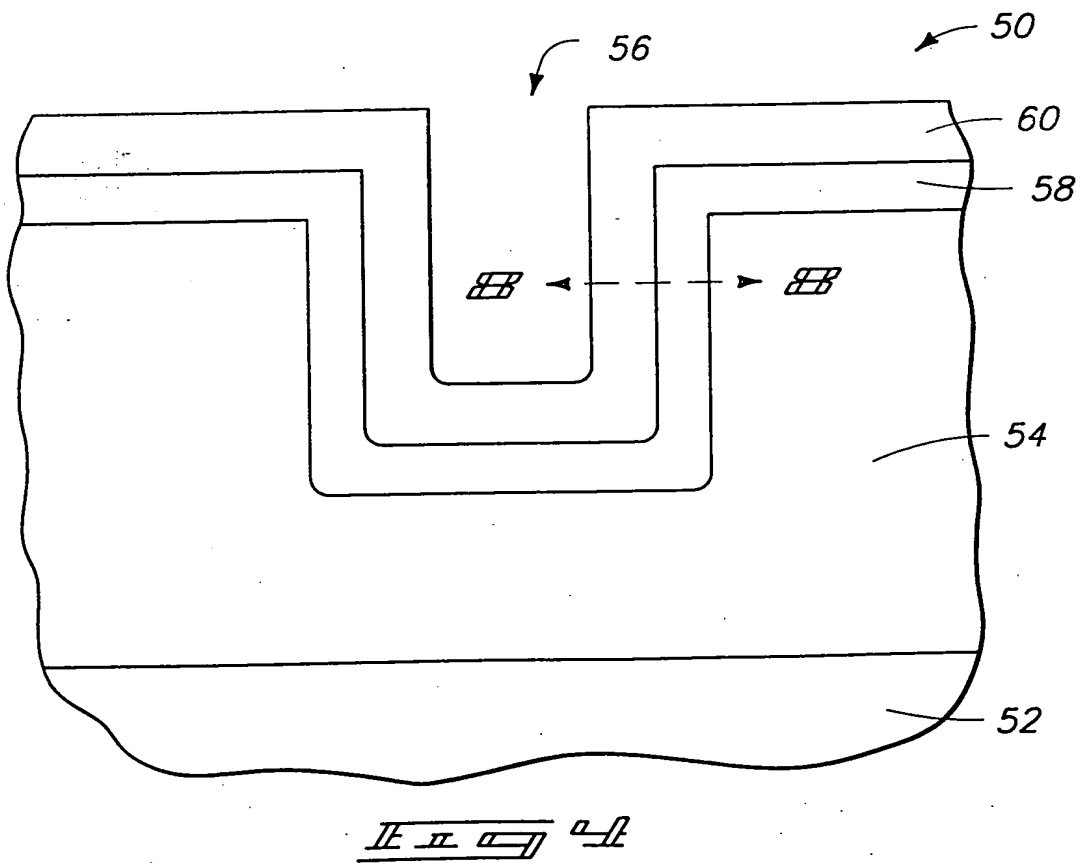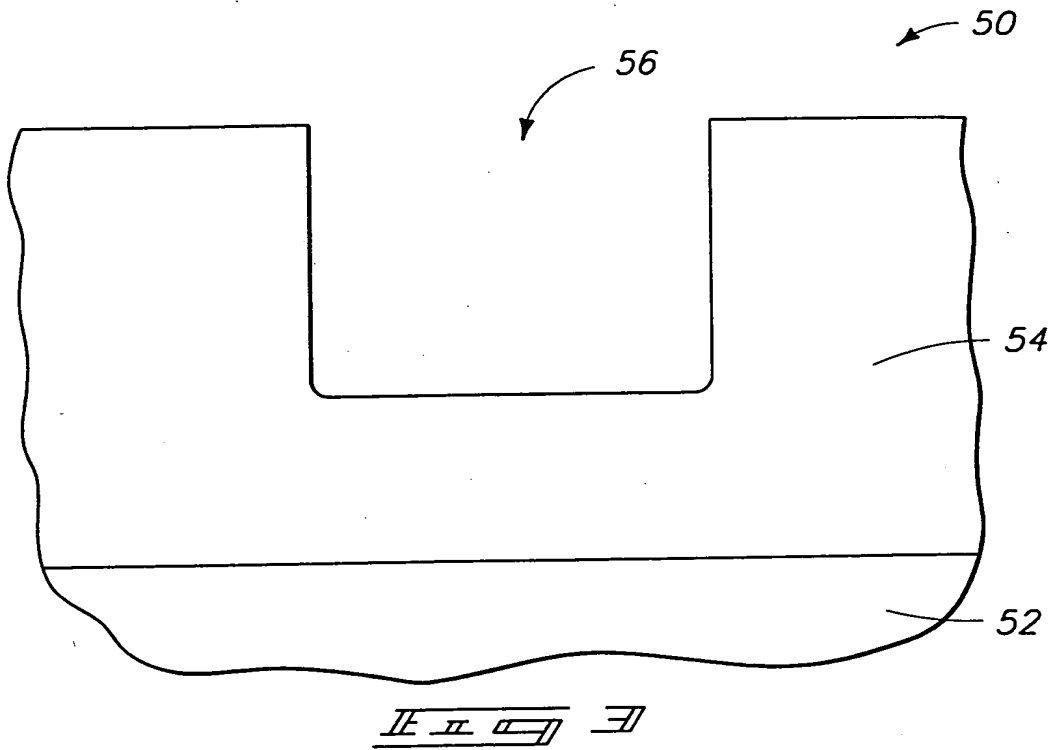

3/8

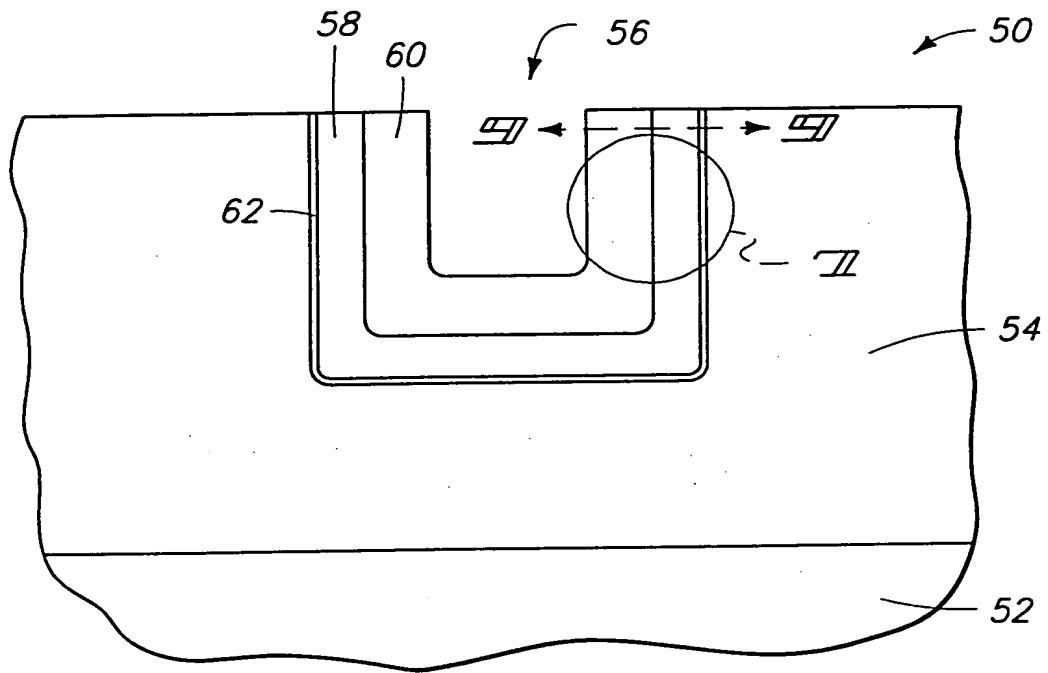


II II 5

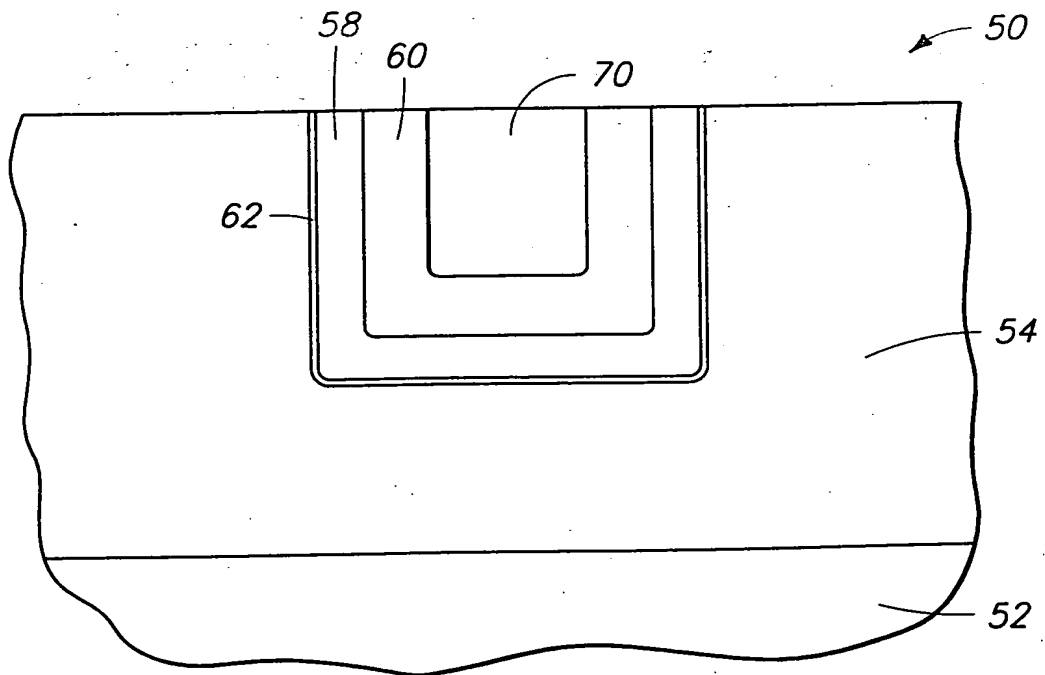


II II 6

4/8

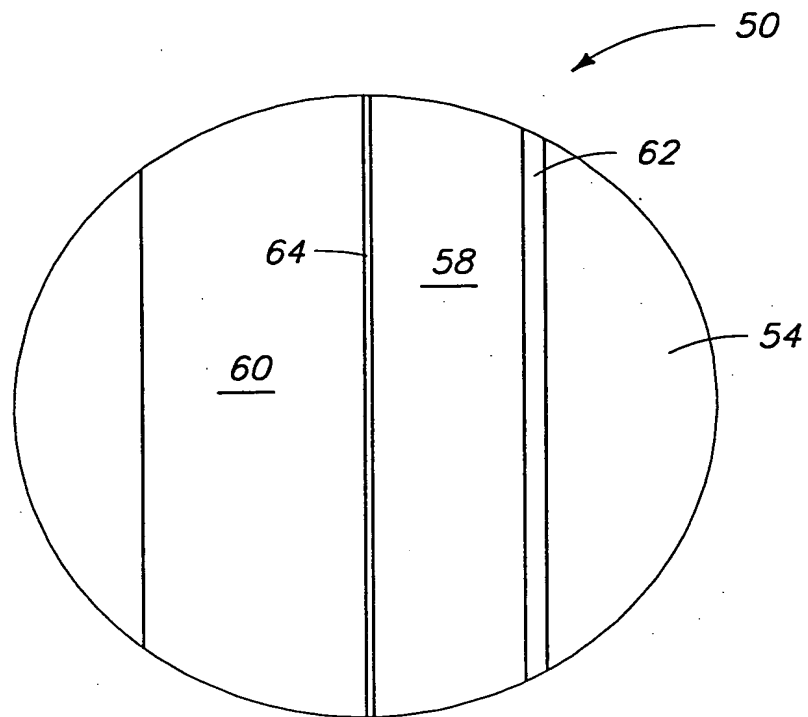


Il Il Il Il

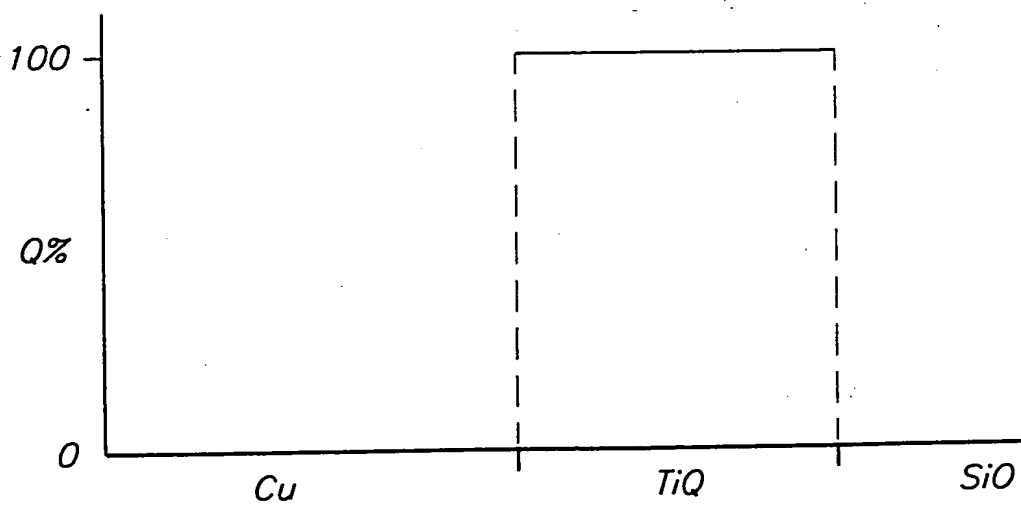


Il Il Il Il

5/8

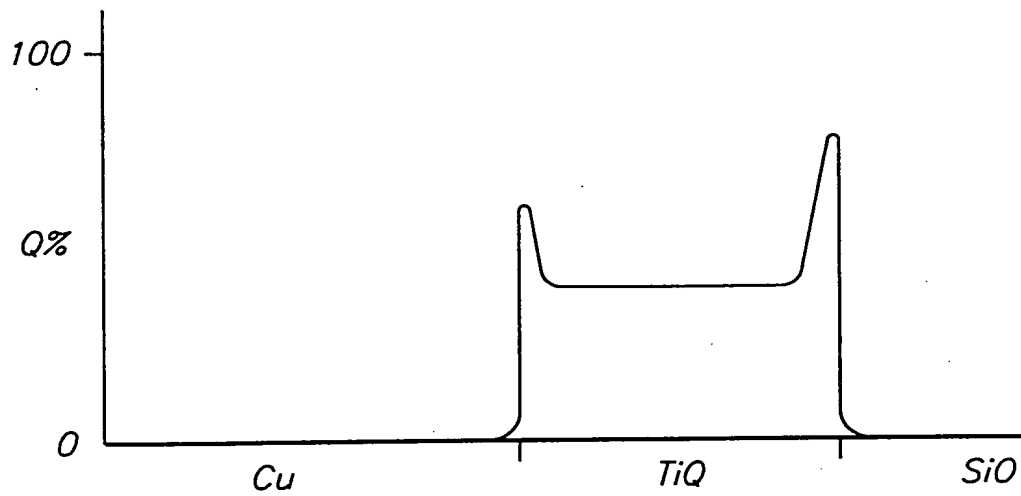


II II II II

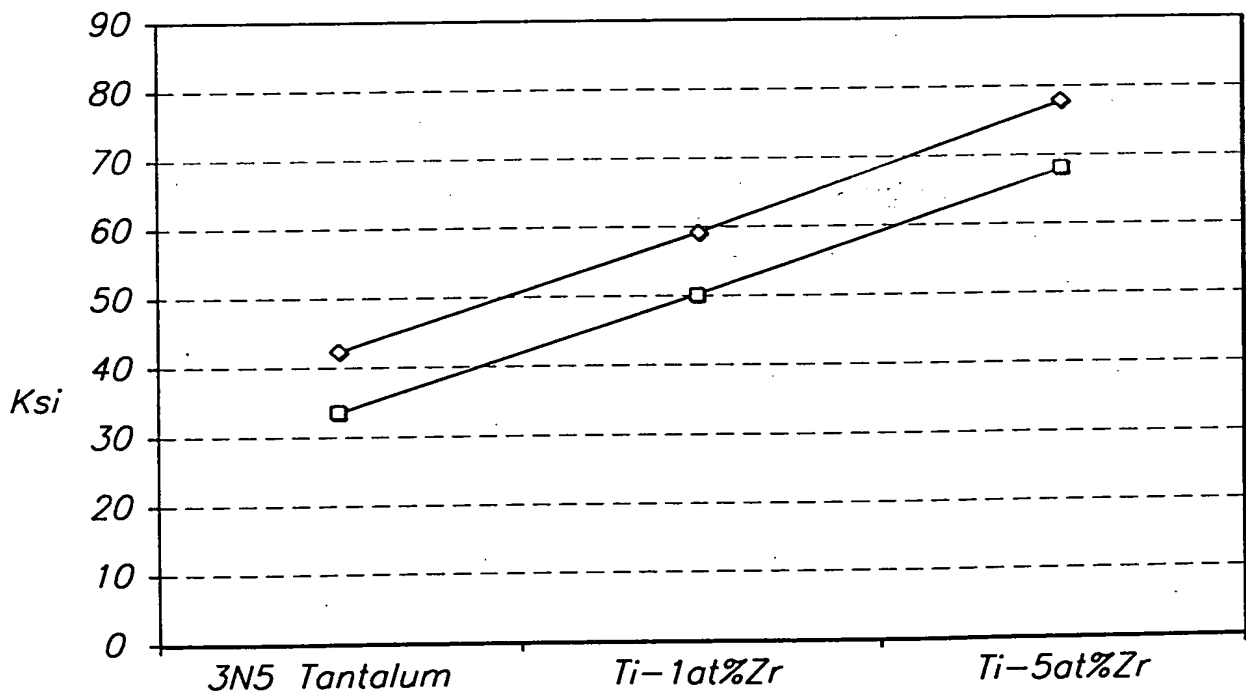


◆ ULTIMATE TENSILE STRENGTH (Ksi)
□ 0.2% YIELD STRENGTH (Ksi)

II II II II

6/8

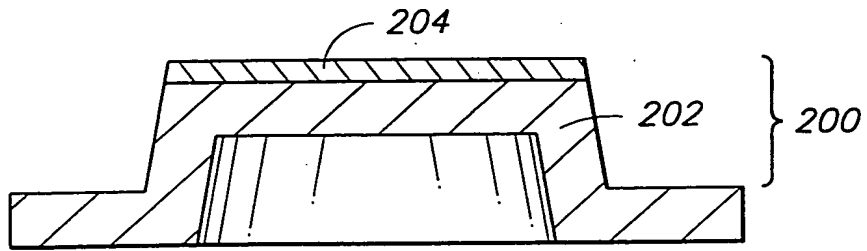


II II □ II II

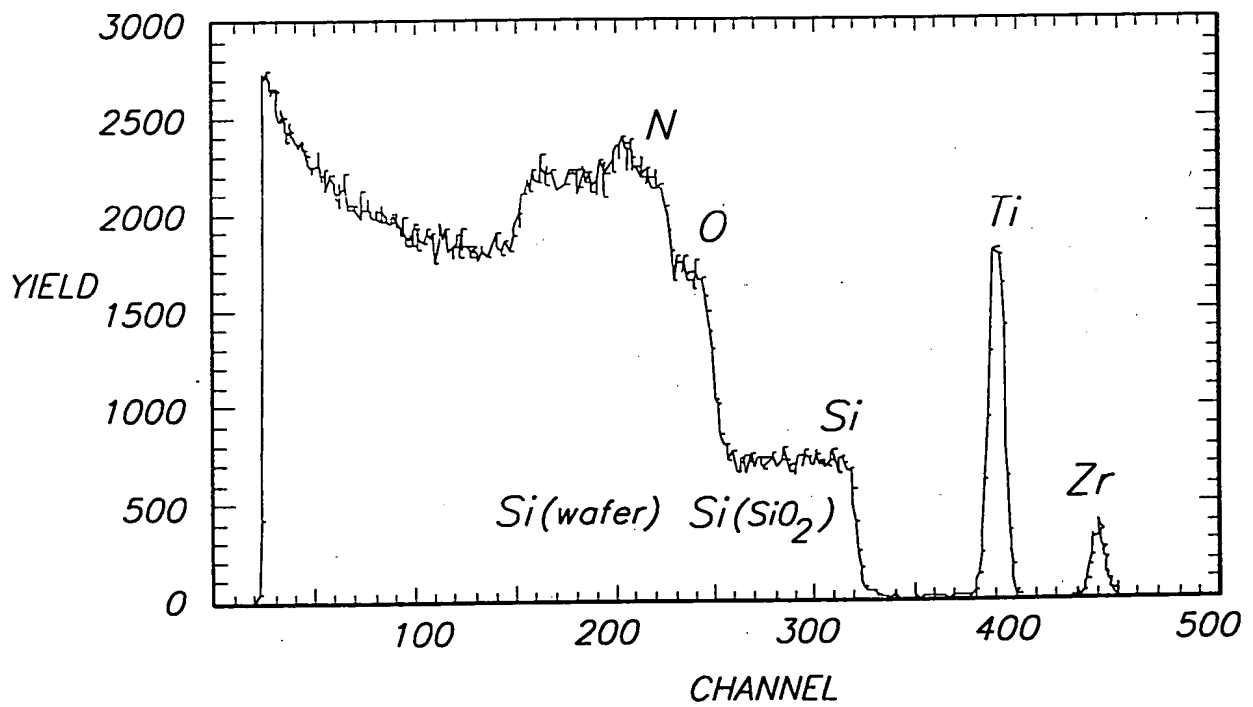


II II □ II II

7/8

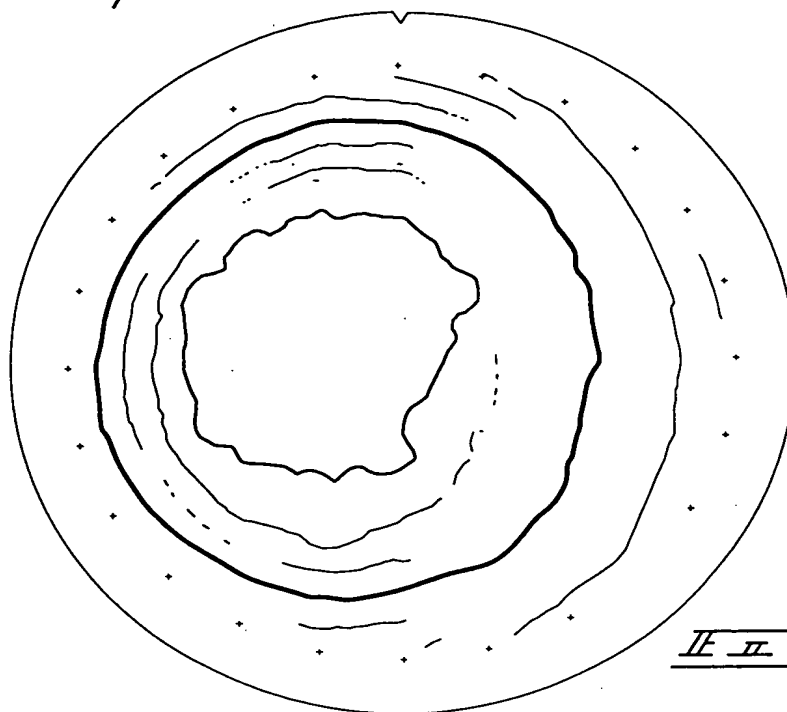

II II II II

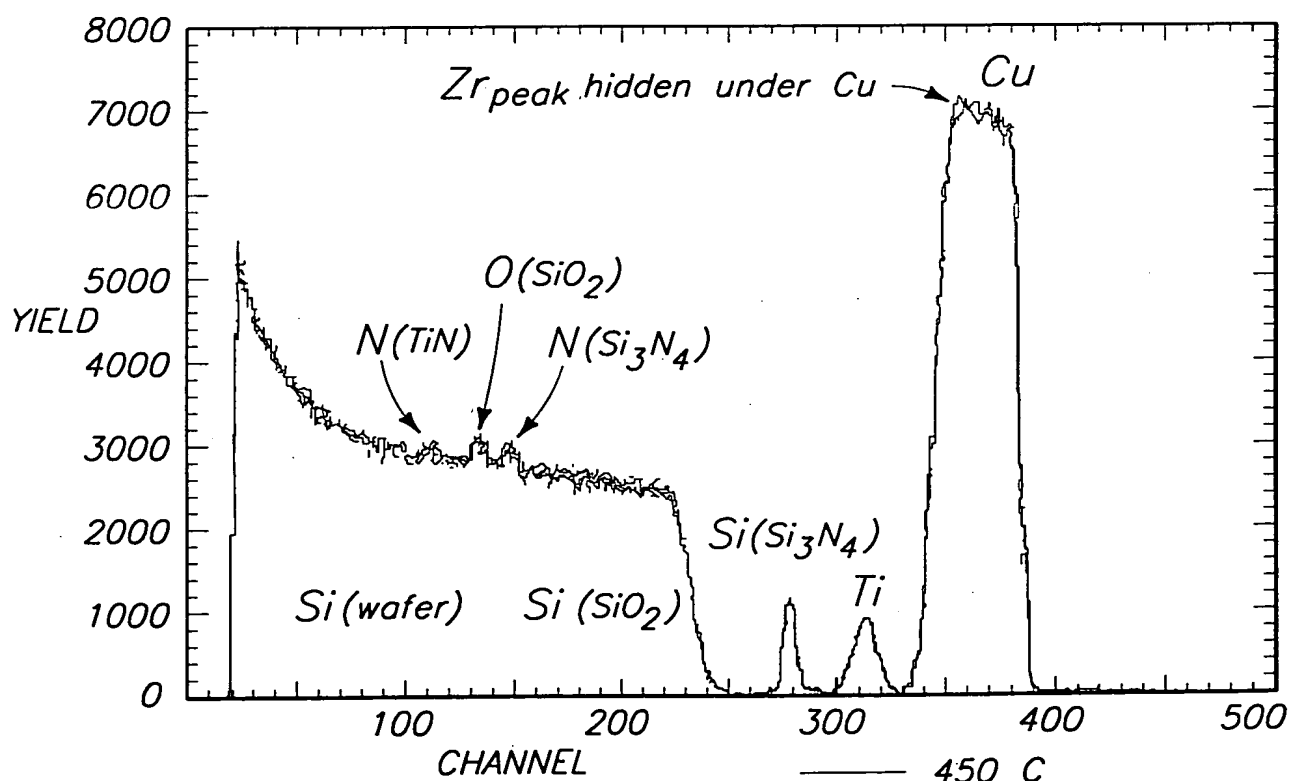


II II II II

— 450 C
 - - 550 C
 - - 600 C
 - - 650 C
 - - 700 C

8/8

NORMAL EXIT DETECTOR (TiZrN)

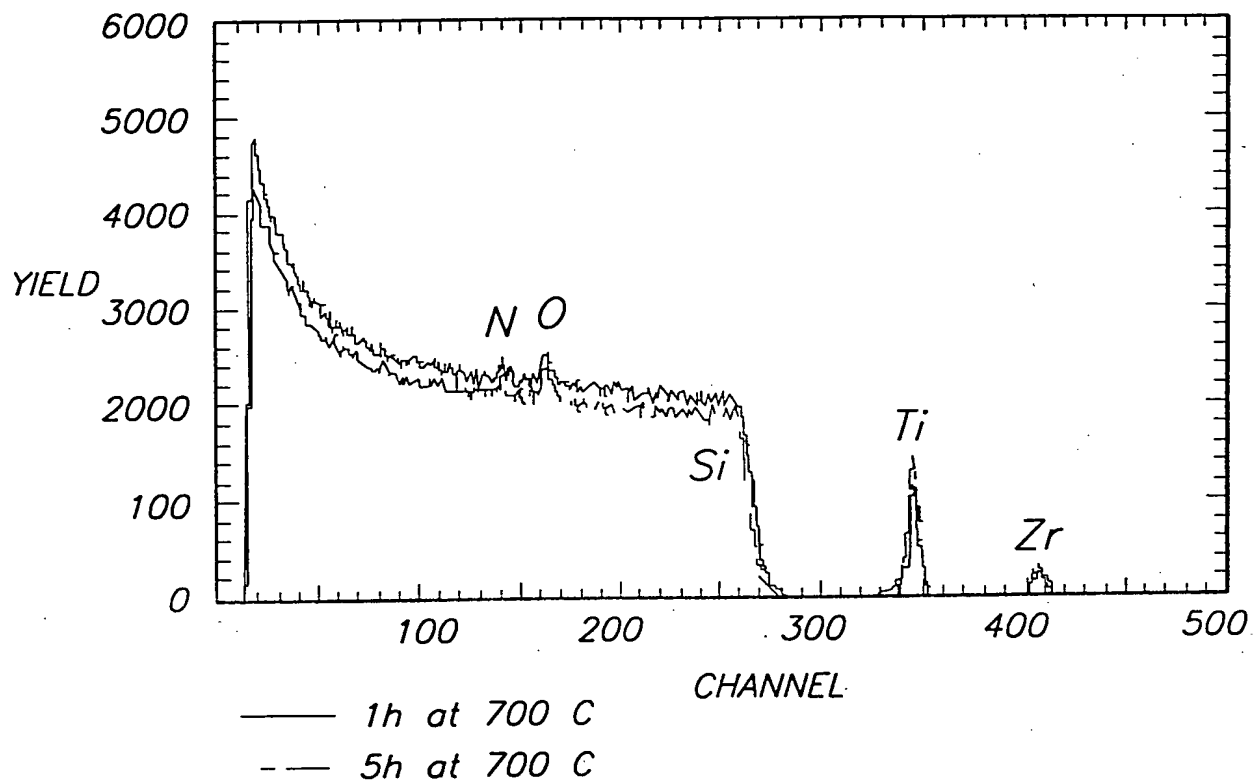

II II II II II